


# 13 82 200 T BK

## Электромонтажные клещи со страховочным креплением



- Многофункциональные клещи для электромонтажных работ; для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- 6 функций в одних клещах
- гладкие захватные губки для захвата отдельных жил без их повреждения; профилированные захватные губки и выемка для захвата плоского и круглого материала
- характерная наружная кромка на губке для обработки штепсельных розеток для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля
- отверстия для удаления изоляции с проводов 0,75 - 1,5 мм<sup>2</sup> и 2,5 мм<sup>2</sup>
- опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>
- ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> / Ø 15 мм
- захватывают без полного раскрытия клещей (рациональный механизм удержания в закрытом состоянии у версии с раскрывающей пружиной). Режущие кромки остаются сомкнутыми и защищенными.
- узкая конструкция облегчает доступ к детали
- винтовой шарнир: точный ход без зазоров
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты

Номер артикула	13 82 200 T BK
EAN	4003773080404
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø мм	15,00
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный мм <sup>2</sup>	50,00
Диаметр для отдельных жил мм <sup>2</sup>	0,75 - 1,5 + 2,5
Параметры кв.мм мм <sup>2</sup>	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Длина мм	200
Вес нетто g	300

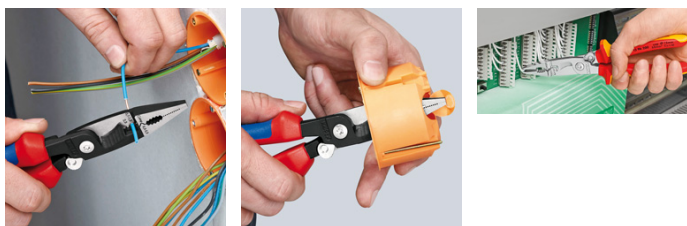

Возможны технические изменения и ошибки