

11 06 160 T


Инструмент для удаления изоляции со страховочным креплением



- для однопроволочного, многопроволочного и тонкопроволочного провода диаметром до 5,0 мм или с поперечным сечением 10 мм² с пластиковой или резиновой изоляцией
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- специальная инструментальная сталь, ковкая, закалённая в масле
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты



Номер артикула	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Клещи	хромированная
Ручки	
Форма	
Головка	
Стандарт на изоляцию	IEC 60900 DIN EN 60900
Номинальный размер	160 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм мм ²	10,0
AWG	7
Параметры удаления изоляции (диаметр) Ø мм	5,0
Длина mm	160
Вес нетто g	168

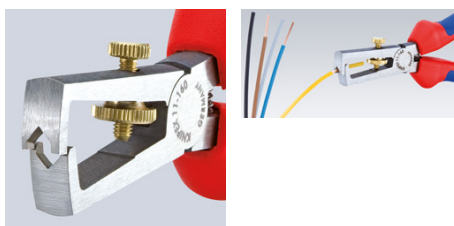

Возможны технические изменения и ошибки