



13 92 200 SB

Электромонтажные клещи

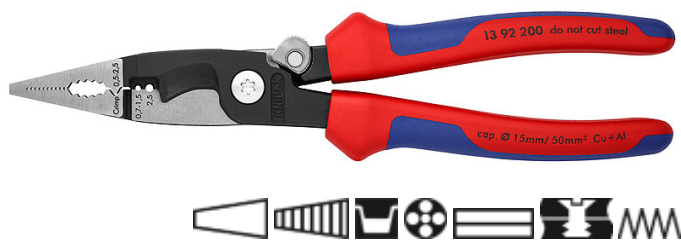

- 6 функций в одних клещах
- Многофункциональные клещи для электромонтажных работ; для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
- гладкие захватные губки для захвата отдельных жил без их повреждения; профилированные захватные губки и выемка для захвата плоского и круглого материала
- характерная наружная кромка на губке для обработки штепсельных розеток для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля
- отверстия для удаления изоляции с проводов 0,75 - 1,5 мм² и 2,5 мм²
- опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5 - 2,5 мм²
- ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5 x 2,5 мм² / Ø 15 мм
- узкая конструкция облегчает доступ к детали
- винтовой шарнир: точный ход без зазоров
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле
- в моделях с разжимающей пружиной закрытие защёлки приводит к смыканию лезвий, но не блокирует другие функции
- благодаря рациональному механизму удержания можно захватывать детали, не открывая клещи. Режущие кромки остаются сомкнутыми и защищенными.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Номер артикула | 13 92 200 SB |
| EAN | 4003773075318 |
| Клещи | фосфатированные, черного цвета |
| Головка | полированная |
| Ручки | с двухкомпонентными чехлами |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø мм | 15 |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный мм ² | 50 |
| Диаметр для отдельных жил мм ² | 0,75 - 1,5 + 2,5 |
| Параметры кв.мм мм ² | 0,5 - 2,5 |
| AWG | 1/0 |
| Длина мм | 200 |
| Вес нетто g | 300 |

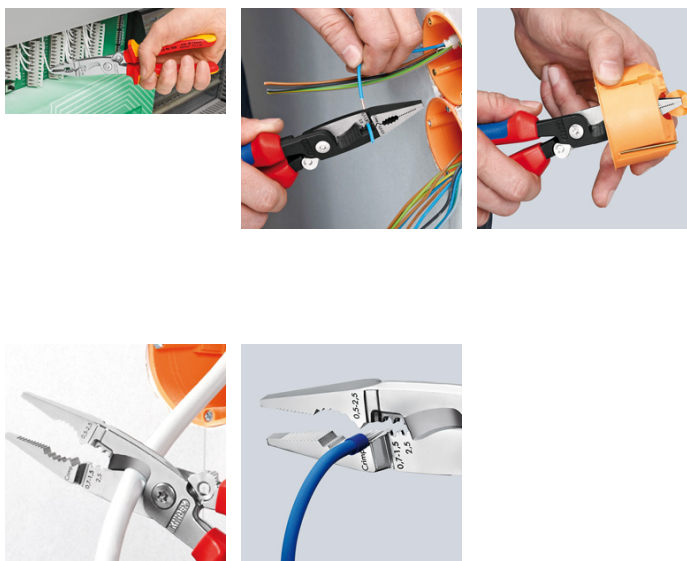

Возможны технические изменения и ошибки

